Triplex-Serie

Membranpumpe 12 V DC · Druckschalter 4,1 bar

Modell T201F-318S-1P

Robuste, langlebige 3-Kammer-Membranpumpe für eine Vielzahl industrieller Anwendungen – Flüssigkeitstransfer, Sprühen, Kühlen, Umwälzen, Filtration und Dosieren. Ausführung mit Druckschalter 4,1 bar und internem Bypass, Ventile und Dichtungen aus EPDM.



7,6 L/min	4,1 bar	12 V DC	2,4 m	4 – 60 °C
Förderleistung (freier Auslauf)	max. Betriebsdruck Druckschalter AUS	Nennspannung max. 8 A	selbstansaugend (trocken)	Medientemperatur


Merkmale

- Robuste Bauweise mit gekapseltem TENV-Motor
- Langlebige, im Co-Injection-Verfahren gefertigte Membran
- Effizienter, leiser Lauf – geräuschdämpfende Grundplatte
- Selbstansaugend bis 2,4 m
- Trockenlaufsicher
- Druckschalter 4,1 bar, interner Bypass, Motorschutz (TCO)

Lieferumfang

Inhalt	
Pumpeneinheit	Triplex 12 V, 7,6 L/min, S/E, Druckschalter 4,1 bar, Bypass
Anschlussfittings	nicht enthalten
Sieb / Filter	nicht enthalten
Betriebsanleitung (IOM)	enthalten (PN 81000409)
Verpackung	neutraler Karton
Stück je Umkarton	6

Förderkennlinie

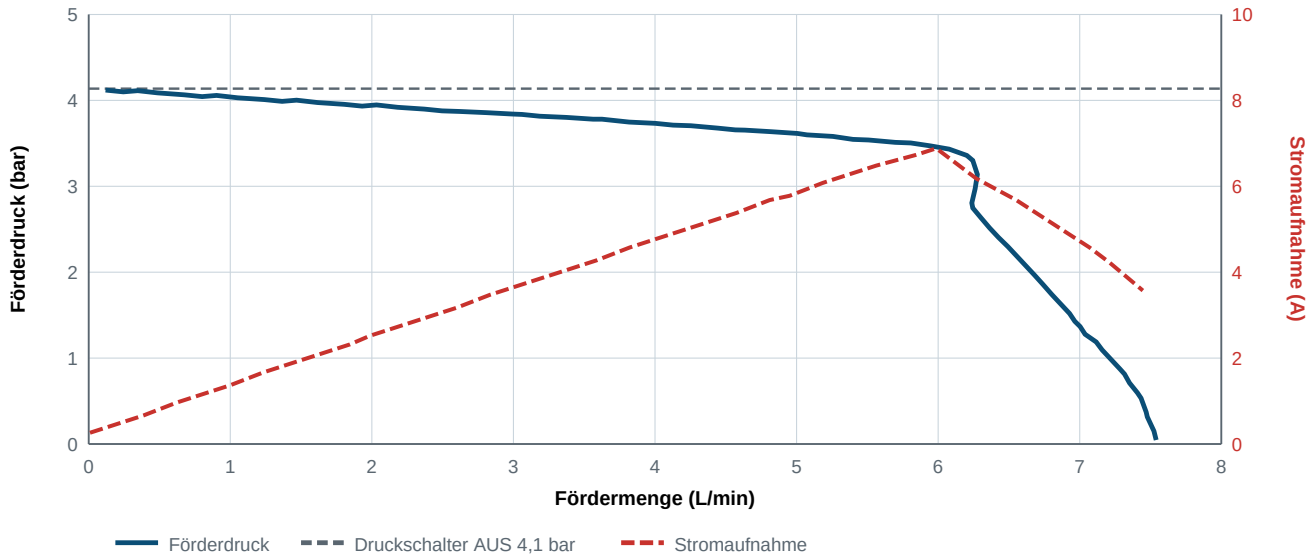

Kennlinie bei Nennspannung 12 V DC, aus dem Flojet-Originaldiagramm (GPM/PSI) in L/min und bar umgerechnet. Werte können von Gerät zu Gerät leicht abweichen; Förderleistung bei 0 bar entspricht freiem Auslauf.

Technische Daten

Allgemein	
Teilenummer	T201F-318S-1P
Aftermarket-Ersatz	T201F-318S-1P
Ersetzt	Duplex-Serie
Anwendung	Industrieller Flüssigkeitstransfer und Sprühanwendungen
Bauart	3-Kammer-Membranpumpe
Anschlüsse	3/8" NPTF (Innengewinde)
Motor	TENV-Permanentmagnetmotor (gekapselt, ohne Lüfter)
Grundplatte	geräuschdämpfend
Motorschutz	thermischer Überlastschutz (TCO)

Hydraulische Daten (bei Nennspannung)	
Förderleistung	7,6 L/min (freier Auslauf, 0 bar)
Druckschalter	ja, Abschaltdruck 4,1 bar
Max. Betriebsdruck	4,1 bar
Max. Zulaufdruck	2,1 bar
Interner Bypass	ja
Medientemperatur	4 – 60 °C
Selbstansaugung	bis 2,4 m (trocken)
Trockenlauf	zulässig

Werkstoffe (* = medienberührt)	
Oberes Gehäuse*	Polypropylen, glasfaserverstärkt
Unteres Gehäuse	Aluminiumguss
Ventilhalter*	Polypropylen
Membran*	Santoprene
Rückschlagventile*	EPDM
Schaltmembran*	EPDM
Bypass-Membran*	EPDM
Kopfdichtungen*	EPDM
Kopfschrauben	Edelstahl
Grundplatte	Nylon mit Gummifüßen
Motorgehäuse	Aluminiumguss; Stahl, beschichtet


Elektrische Daten (bei Nennspannung)	
Nennspannung	12 V DC
Spannungsbereich	9 – 13,6 V DC
Max. Stromaufnahme	8 A bei 4,1 bar
Absicherung	10 A (erforderlich)
Betriebsart	Aussetzbetrieb (siehe Temperaturverlauf)
Anschlussleitungen	305 mm, 2,08 mm² (14 AWG)
Leitungsende	abisoliert

Zulassungen	
CE	ja
UR (UL Recognized)	nein
UKCA	ja
RCM	ja
WEEE	ja

Logistik	
Gewicht (nur Pumpe)	2,7 kg
Einzelkarton	361 × 152 × 121 mm
Umkarton	511 × 387 × 268 mm
UPC / EAN	705474224180
Ursprungsland	Mexiko
Zolltarifnr. (HTS)	8413.50.0050

Hinweis: Der Druckschalter schaltet die Pumpe bei 4,1 bar ab; der interne Bypass begrenzt den Druck zusätzlich. Vorgeschriebene Absicherung 10 A.


Temperaturverlauf im Dauerbetrieb

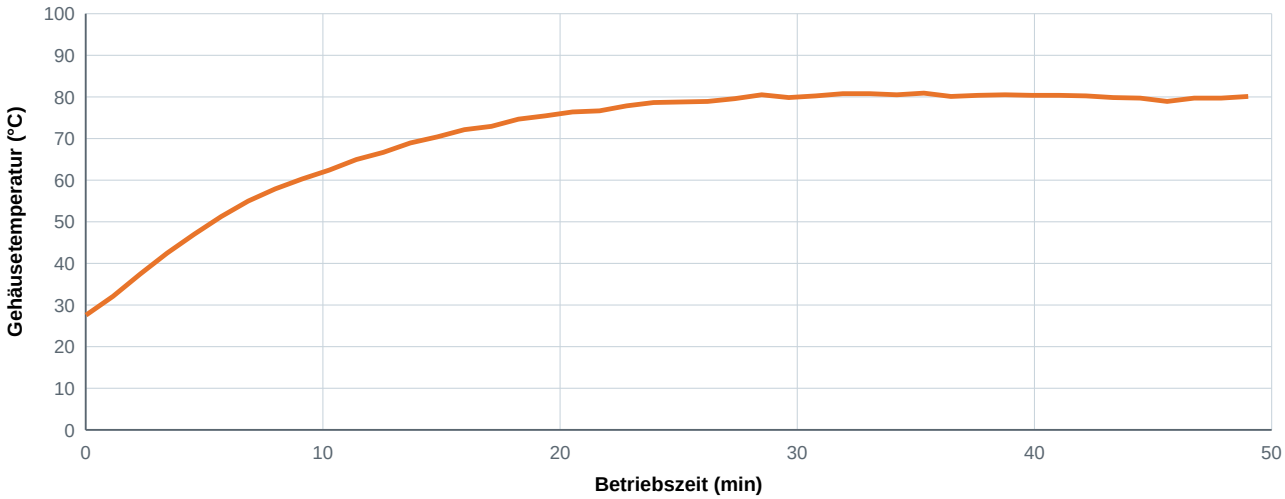

Gehäusetemperatur gemessen bei 21 °C Umgebungstemperatur und max. Betriebsdruck; Toleranz ±10 °C. Ist längerer Dauerbetrieb vorgesehen, wird eine Erprobung in der jeweiligen Anwendung dringend empfohlen.

Maßzeichnung

Zeichnungsmaße in Zoll, [Werte in Klammern] in mm. Alle Hauptmaße in mm siehe Tabelle.

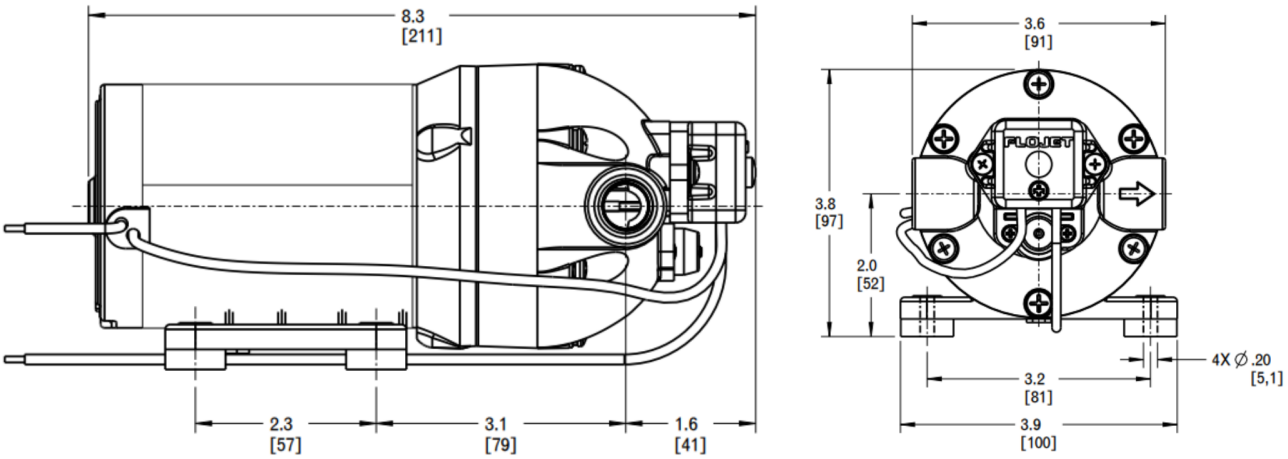


Maß	mm	Maß	mm
Gesamtlänge (ohne Leitungen)	211	Gesamthöhe	97
Lochabstand längs	57	Höhe Anschlussmitte	52
Vordere Bohrung – Anschlussmitte	79	Lochabstand quer	81
Anschlussmitte – Pumpenkopfende	41	Breite Grundplatte	100
Befestigungsbohrungen	4 × Ø 5,1	Breite Pumpenkopf	91
Anschlüsse	3/8" NPTF		

Hinweis: Zusätzlichen Bauraum für Leitungsbiegeradien, Anschlussfittings und Schläuche vorsehen.

Ersatzteile und Servicekits

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt
1	Druckschalter	02091060	Druckschalter-Baugruppe mit Anschlussleitungen und Schaltmembran
2	Rückschlagventil-Baugruppe (EPDM)	20407035	Ventilgehäuse mit montierten Saug- und Druckventilen
3	Grundplatte / Montagefüße	11028107	Grundplatte mit Gummifüßen

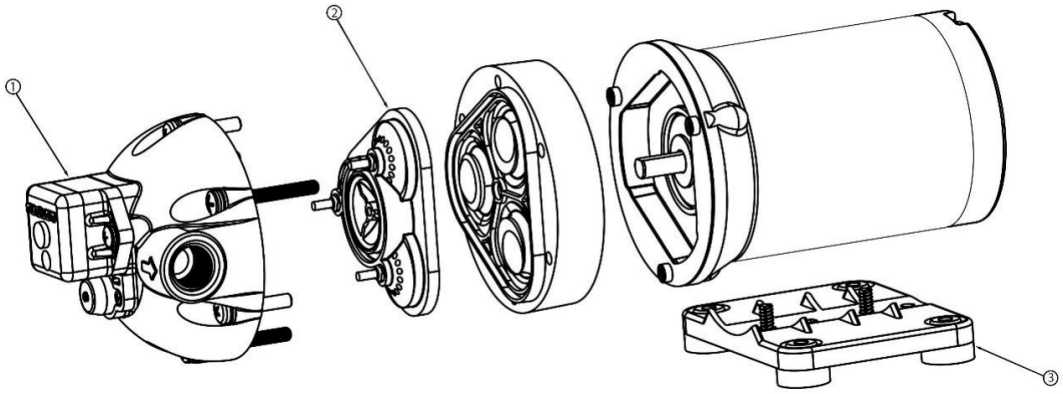

Weitere Flojet-Industriepumpen (je nach Region und Modell)	
Spannungen	12, 24 und 36 V DC; 115 V AC
Förderleistung	3,8 – 22,7 L/min
Schaltdruck	1,7 – 10,3 bar
Konfigurationen	Druckschalter · Bypass · Druckschalter + Bypass · Druckschalter ohne Bypass · ohne Druckschalter/Bypass
Membranwerkstoffe	EP/PP und weitere Werkstoffmischungen
Ventile / Dichtungen	EPDM, FKM und weitere Werkstoffe
Sensorik	einige Modelle mit Drucksensor oder Vakuumschalter
Sonderausführungen	abhängig von der Stückzahl – sprechen Sie uns an

Installation und Betrieb

Hinweise zu Installation, Betrieb, Sicherheit und Gewährleistung enthält die Betriebsanleitung (IOM, PN 81000409). Sie liegt jeder Pumpe gedruckt bei und ist online unter www.xylem.com/flojet abrufbar.

Ihr Flojet-Distributor in Deutschland

VIPTech GmbH
Lessingstraße 12 · 72663 Großbettlingen · Deutschland
Tel. +49 7022 948735 · E-Mail: info@viptech.net
Web: viptech.net/distribution/flojet

Beratung, Angebote, Ersatzteile und weitere Flojet-Modelle – QR-Code scannen.

Alle Angaben dienen der Orientierung; technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Quelle: Xylem/Flojet Originaldatenblatt T201F-318S-1P Rev. B 11/2025. Übersetzung und Umrechnung in SI-Einheiten durch VIPTech GmbH ohne Gewähr – maßgeblich ist das Originaldatenblatt.